

VTR - PP

Composizione del pannello

PELLI IN VETRORESINA POLIESTERE


con gelcoat bianco e film protettivo

Spessore: da 1,1 mm a 3 mm

Idoneo al contatto con i generi alimentari

ANIMA


Alveolare in polipropilene

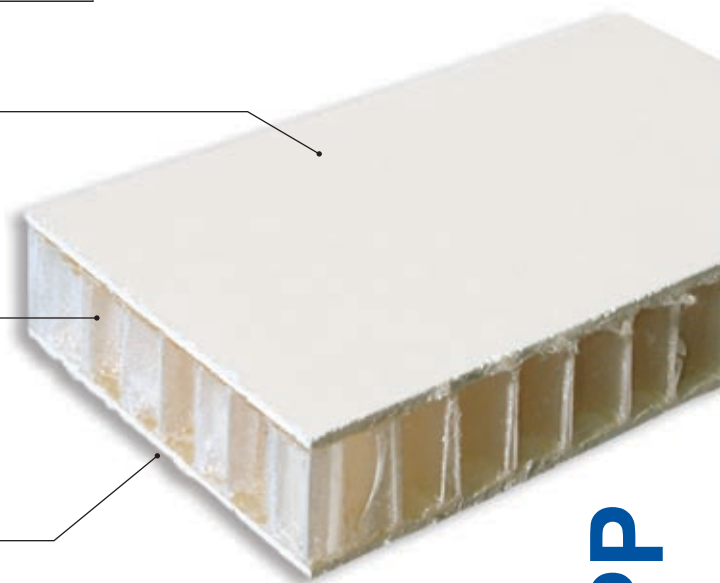

Su richiesta: • colori RAL

ESEMPIO	Pesi del pannello			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pannello con anima in polipropilene • Spessore a partire da 10 mm a 70 mm • Tolleranza spessore +0/-1 mm • Tolleranza dimensione +/- 30 mm • Temperatura d'esercizio da -30°C a +70°C 			
	Spessore totale mm	10	24	34
	Spessore PELLI mm	1,6 + 1,6		
	Spessore ANIMA mm	6,8	20,8	30,8
Peso kg/m ²	6	7	7,8	

Dimensioni standard (max)
 (dimensioni speciali a richiesta)
Tolleranza dimensioni ±30mm

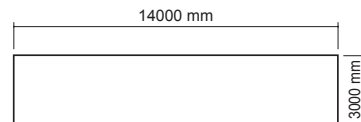

Alveolare in polipropilene