


## ALUSTEP INOX

### Composizione del pannello

**ACCIAIO INOX SATINATO / SATINATO INC**

**PELLI IN TESSUTO DI VETRO** preimpregnato  
 con resina epossidica  
**Spessore mm:** 0,15

**ANIMA**  
 Alveolare in alluminio (Lega 3003) con  
 celle esagonali  
**Diametro:** Ø 6  
**Densità:** 56kg/m<sup>3</sup> e 80kg/m<sup>3</sup>

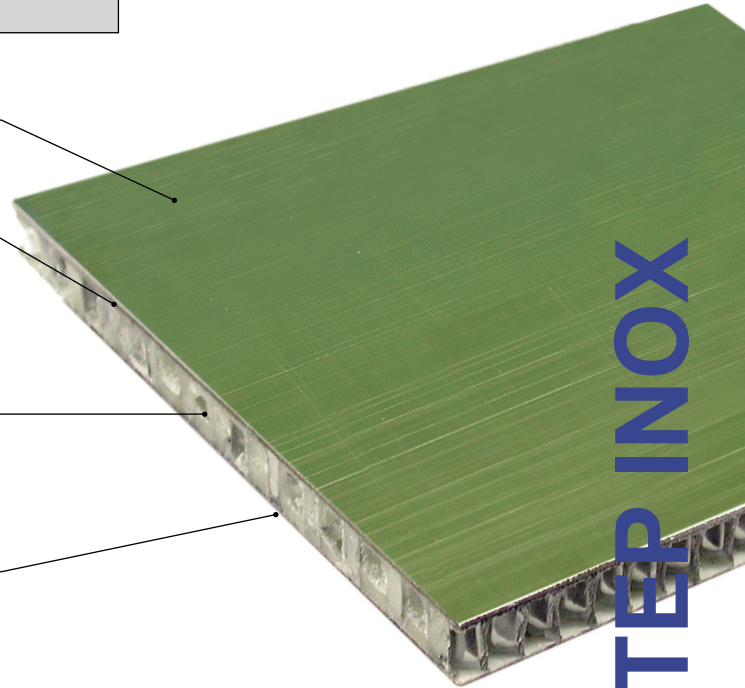

**Su richiesta:** - Diverse varianti di Inox decorato naturale  
 - Diverse varianti di Inox decorato colore  
 - Diverse varianti di Inox lucido / sabbiato  
 - Diverse varianti di Inox satinato / satinato inc.

### Pesi del pannello Alustep 300 light (con alveolare ALU Ø6mm da 56kg/m<sup>3</sup>)

- Disponibili pannelli con alveolare ALU Ø6 – 83kg/m<sup>3</sup>
- Spessore a partire da 6 mm
- Tolleranza spessore ± 0,5 mm
- Tolleranza dimensione ± 30 mm

Spessore totale mm	10	15	20	25	30
Spessore PELLI mm	0,15 + 0,15				
Spessore ANIMA mm	9,7	14,7	19,7	24,7	29,7
Peso kg/m <sup>2</sup>	1,13	1,36	1,64	1,92	2,20

### Proprietà dell'anima alveolare

Tipo	<b>ALLUMINIO LEGA 3003</b>
Temperature di utilizzo °C	da - 50 a + 175
Diametro degli alveoli mm	Ø 6
Densità kg/m <sup>3</sup>	54 ÷ 80
Compressione stabilizzata MPa	3,2 ÷ 5,0

### SAT. INC.

codice articolo	Spessore da/a mm	Formato Standard		
		Larghezza mm	Lunghezza mm	
<b>VERDE SAT. INC.</b> <b>BRONZO SAT. INC.</b> <b>BLU SAT. INC.</b> <b>ORO SAT. INC.</b>	0,7 / 3,0	1000 x	2000	
		1250 x	2500	
	<b>ROSSO SAT. INC. (su richiesta)</b> <b>NERO SAT. INC. (su richiesta)</b>	0,8	1250 x	2050
		1,2	1250 x	2340

### Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta)

