


## ALU - ALU

### Composizione del pannello

#### PELLI IN ALLUMINIO

Spessore mm: 0,5 - 0,8 - 1 (standard)

**ANIMA** (per ulteriori info vedi scheda specifica)  
 Alveolare in alluminio (Lega 3003/3104)  
 con celle esagonali  
**Diametro:** Ø1/4, Ø3/8, Ø1/2, Ø3/4  
**Densità:** 50 o 70 micron

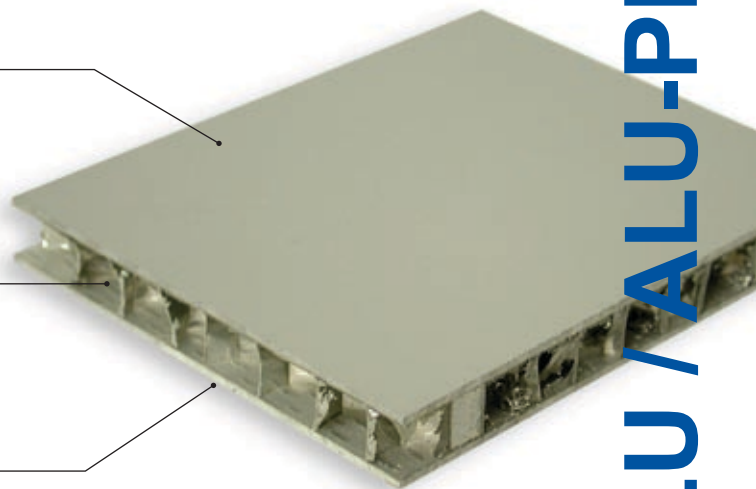


Su richiesta:

- altri spessori,
- leghe (speciali) trattamenti e preverniciatura colori RAL

Proprietà dell'anima alveolare					
Tipo		ALLUMINIO LEGA 3003/3104			
Diametro degli alveoli		Ø 1/4	Ø 3/8	Ø 1/2	Ø 3/4
Densità micron		50 o 70			
Compressione stabilizzata MPa	50 micron	3,0 - 3,5	1,4 - 1,95	0,8 - 0,95	0,4 - 0,6
	70 micron	4,3 - 4,6	2,5 - 2,6	1,41 - 1,5	0,85 - 0,9

#### Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta) Tolleranza dimensioni ±30mm

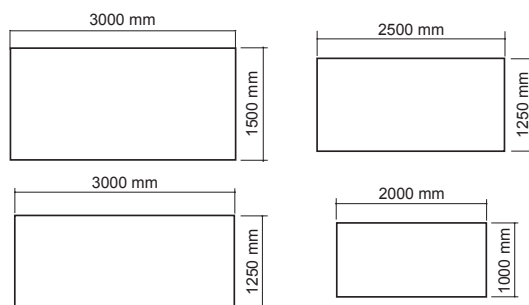

## ALU - PP (su richiesta)



#### PELLI IN ALLUMINIO

Spessore mm: 0,5 - 0,8 - 1 (standard)

**ANIMA**  
 (per ulteriori info vedi scheda specifica)  
 Alveolare in polipropilene



#### Dimensioni standard Tolleranza dimensioni ±30mm

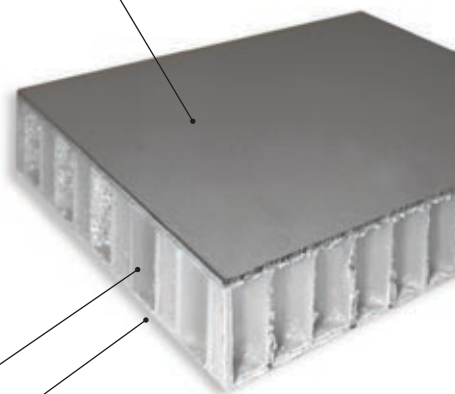

Su richiesta:

- altri spessori,
- leghe (speciali) trattamenti e preverniciatura colori RAL.