

ALU - STY

Composizione del pannello

PELLI IN ALLUMINIO


Lega: 5754 H 32, 99.5 H 24

Spessore mm: 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0

ANIMA

polistirene estruso

Densità: 30 - 33 - 40 Kg/m³

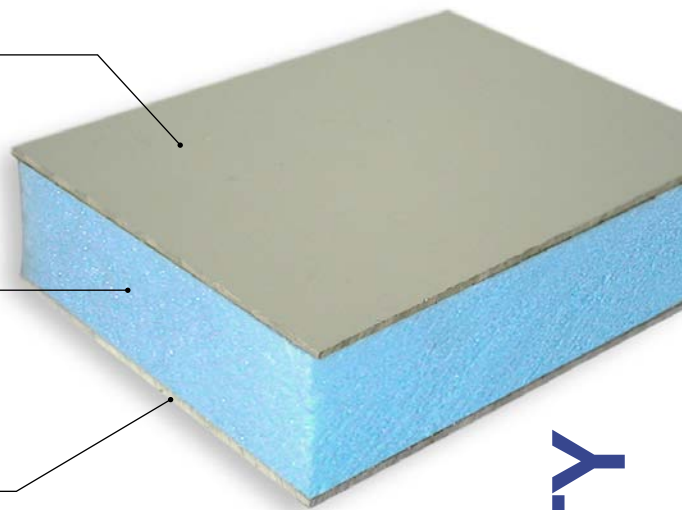

Su richiesta: • altri spessori,
• leghe (speciali) trattamenti e preverniciatura colori RAL.

Pesi del pannello

- Pannello con anima in polistirene STY da 33 kg/m³
- Spessore a partire da 15 mm.
- Tolleranza spessore ± 0,5 mm
- Tolleranza dimensione ± 30 mm




Spessore totale mm	15	20	25	30	40
Spessore PELLI mm	1,0 + 1,0				
Spessore ANIMA mm	13	18	23	28	38
Peso kg/m ²	6,2	6,3	6,6	6,8	7,1

Proprietà dell'anima di schiuma

Densità	40
Temperatura di esercizio °C	- 50 / + 75
Comportamento al fuoco	Classe B1

Dimensioni standard

(dimensioni speciali a richiesta)



Schiuma di polistirene